



Blank EcoSteel

Überzeugen Sie sich von unserem neuen **Schutzgittersystem Blank EcoSteel**. Dieses System erfüllt die hohen Anforderungen im Bereich des Personenschutzes.


Der Vorteil:

Dieser Schutzzaun hält einer Belastung nach Pendelversuch laut **DIN EN ISO 14120:2016-05** von **1.950 Joule** stand und übertrifft deutlich die geltenden Anforderungen der Industrie von **1.550 Joule**.




Zaunfelder und Pfosten


in verschiedenen Breiten, Höhen und Ausführungen lieferbar

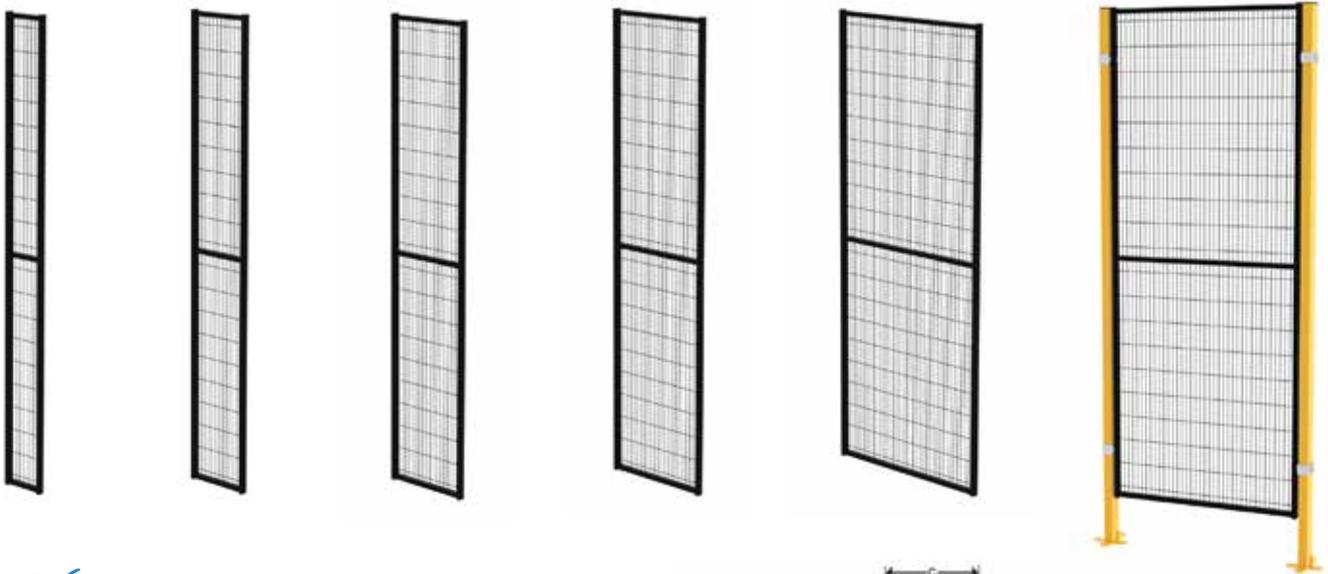

- ✓ hoher Sicherheitsstandard
- ✓ einfache Montage
- ✓ hochwertige Qualität
- ✓ in vielen Farben erhältlich

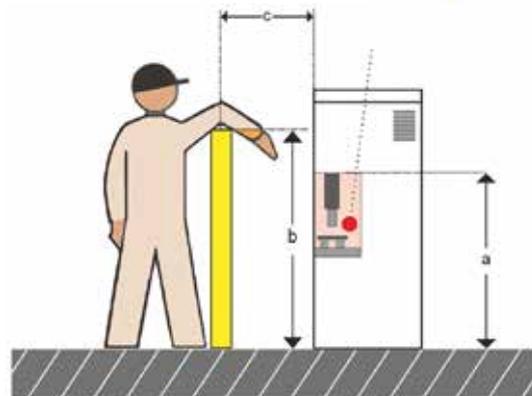

Sicherheitsstandard

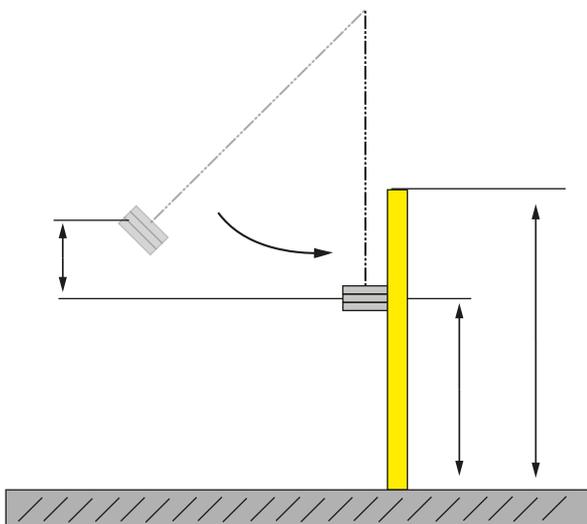


Pendelversuch DIN EN ISO 14120:2016-05

Rahmenbreite:	1500 mm
Einschlagpunkt:	1400 mm
Pendelgewicht:	100 kg
Belastungsenergie:	1950 J
Geschwindigkeit:	20 km/h



Tür-Elemente

Diese Modelle stellen nur einen kleinen Auszug aus unserem breiten Produktsortiment an Türen dar. Unsere Türen sind in verschiedenen Breiten, Höhen und Ausführungen lieferbar.

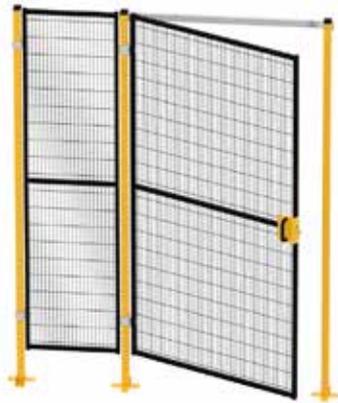


Einzeltür

Diese Tür wird im Bereich für Wartung, Reparatur oder Konfiguration der technischen Anlagen eingesetzt.



Doppeltür

Diese Türen werden in Be- und Entladebereichen und Werkzeugwechselbereichen eingesetzt.

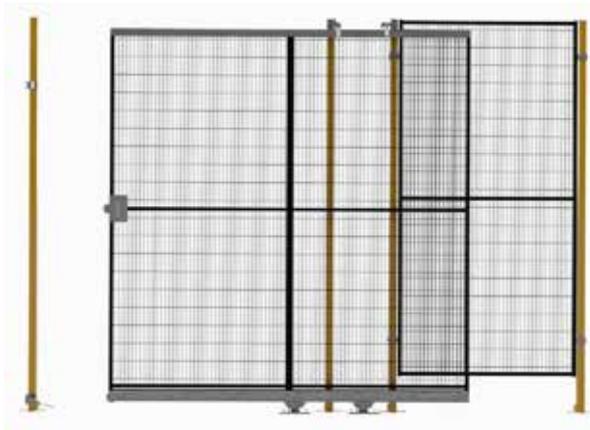

Schiebetür

Diese Türen sind besonders für den Einfahrtsbereich geeignet, da sie im oberen Bereich keine Begrenzung haben.




Teleskopschiebetür mit Scharnieren

Die an der Rückseite der Teleskoptür angebrachten Scharniere ermöglichen ein Öffnen bis zu 90 Grad und schaffen einen bequemeren Be- und Entladebereich.





**BLANK
EcoSteel**
www.blank-ecosteel.com

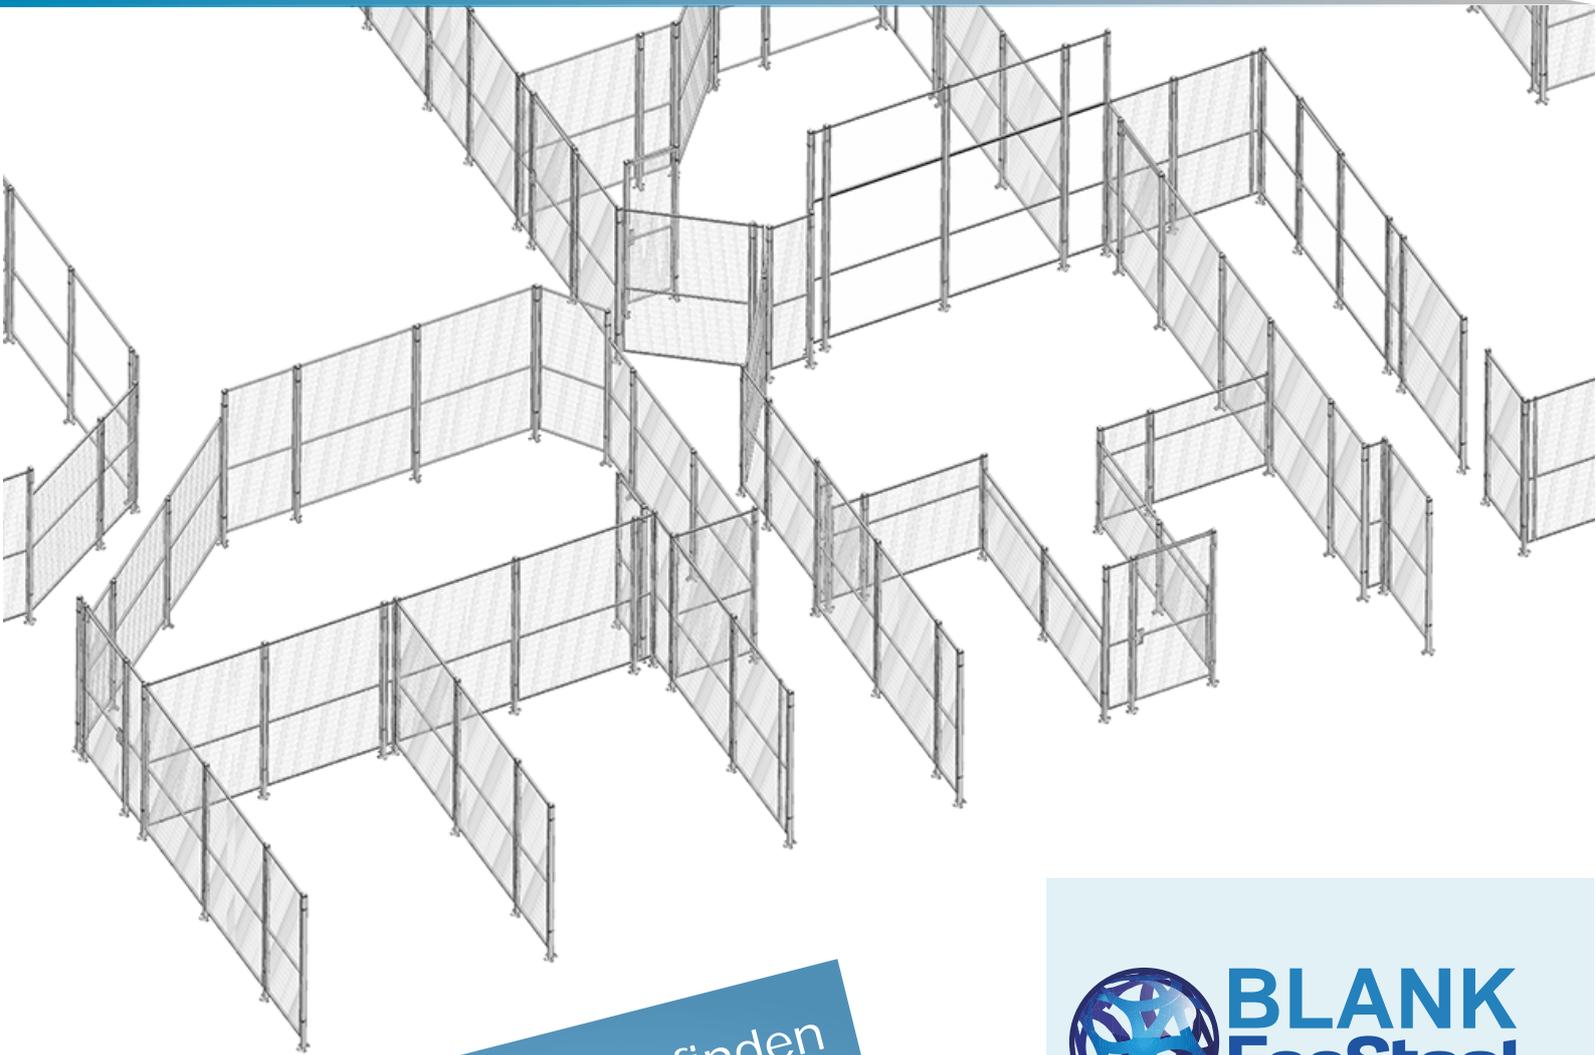

Weitere Informationen finden
Sie unter

www.blank-mt.com



**BLANK
EcoSteel**
www.blank-ecosteel.com

Blank Metallbau-Technik GmbH

Max-Eyth-Str. 7-9
71088 Holzgerlingen
Deutschland

Tel.: 07031 73446-0
Fax: 07031 73446-79
E-Mail: info@blank-mt.com



Blank Metallbau-Technik



Tel.: 0 70 31/73 44 6-0 • Internet: www.blank-mt.com • eMail: info@blank-mt.com